



1

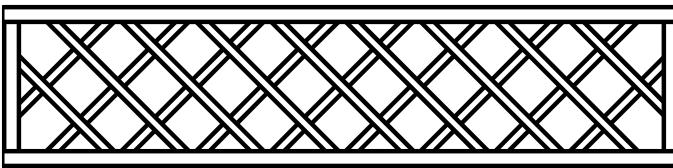


B X 8






A X 12




M 4X60 X48

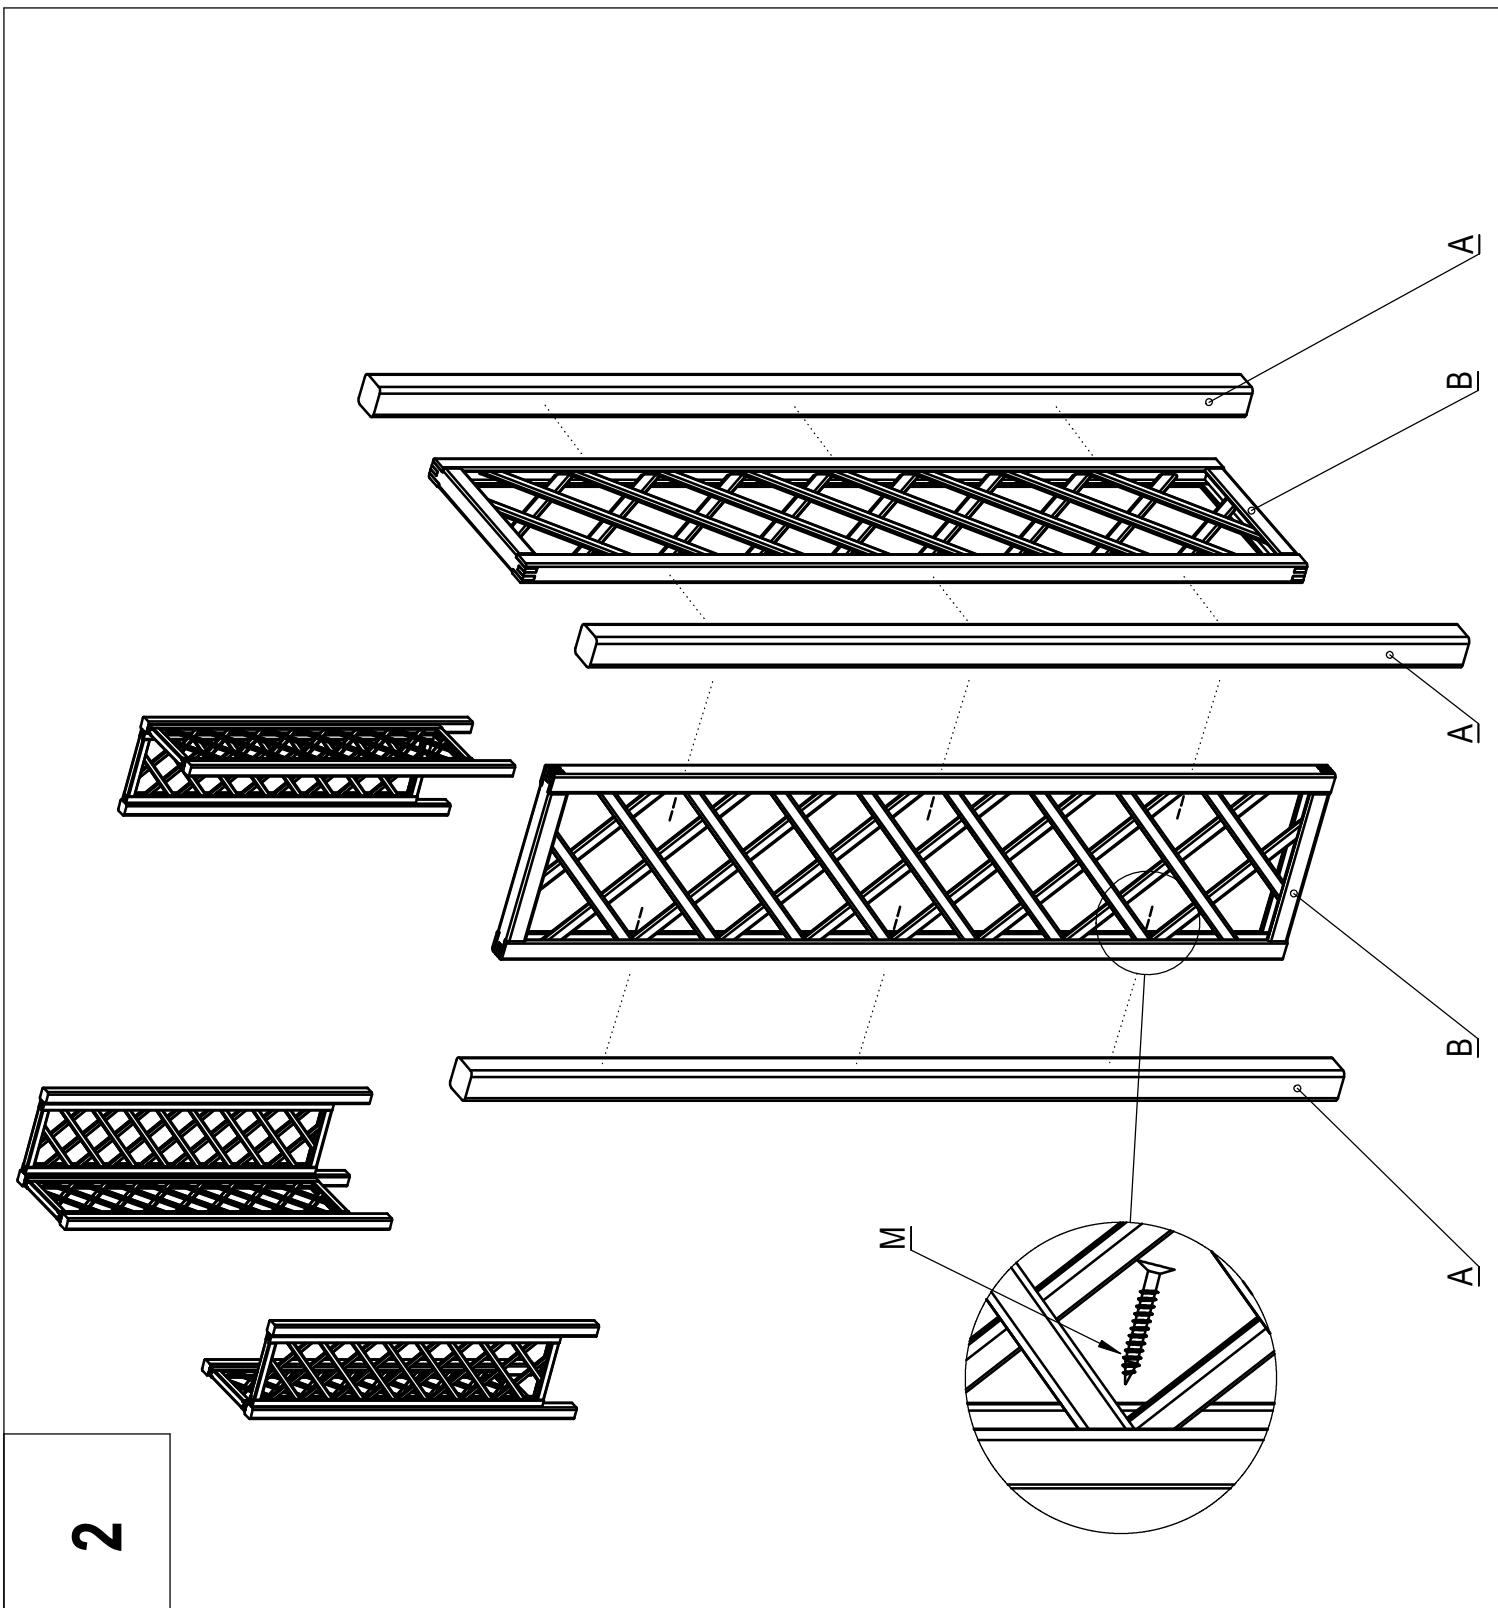

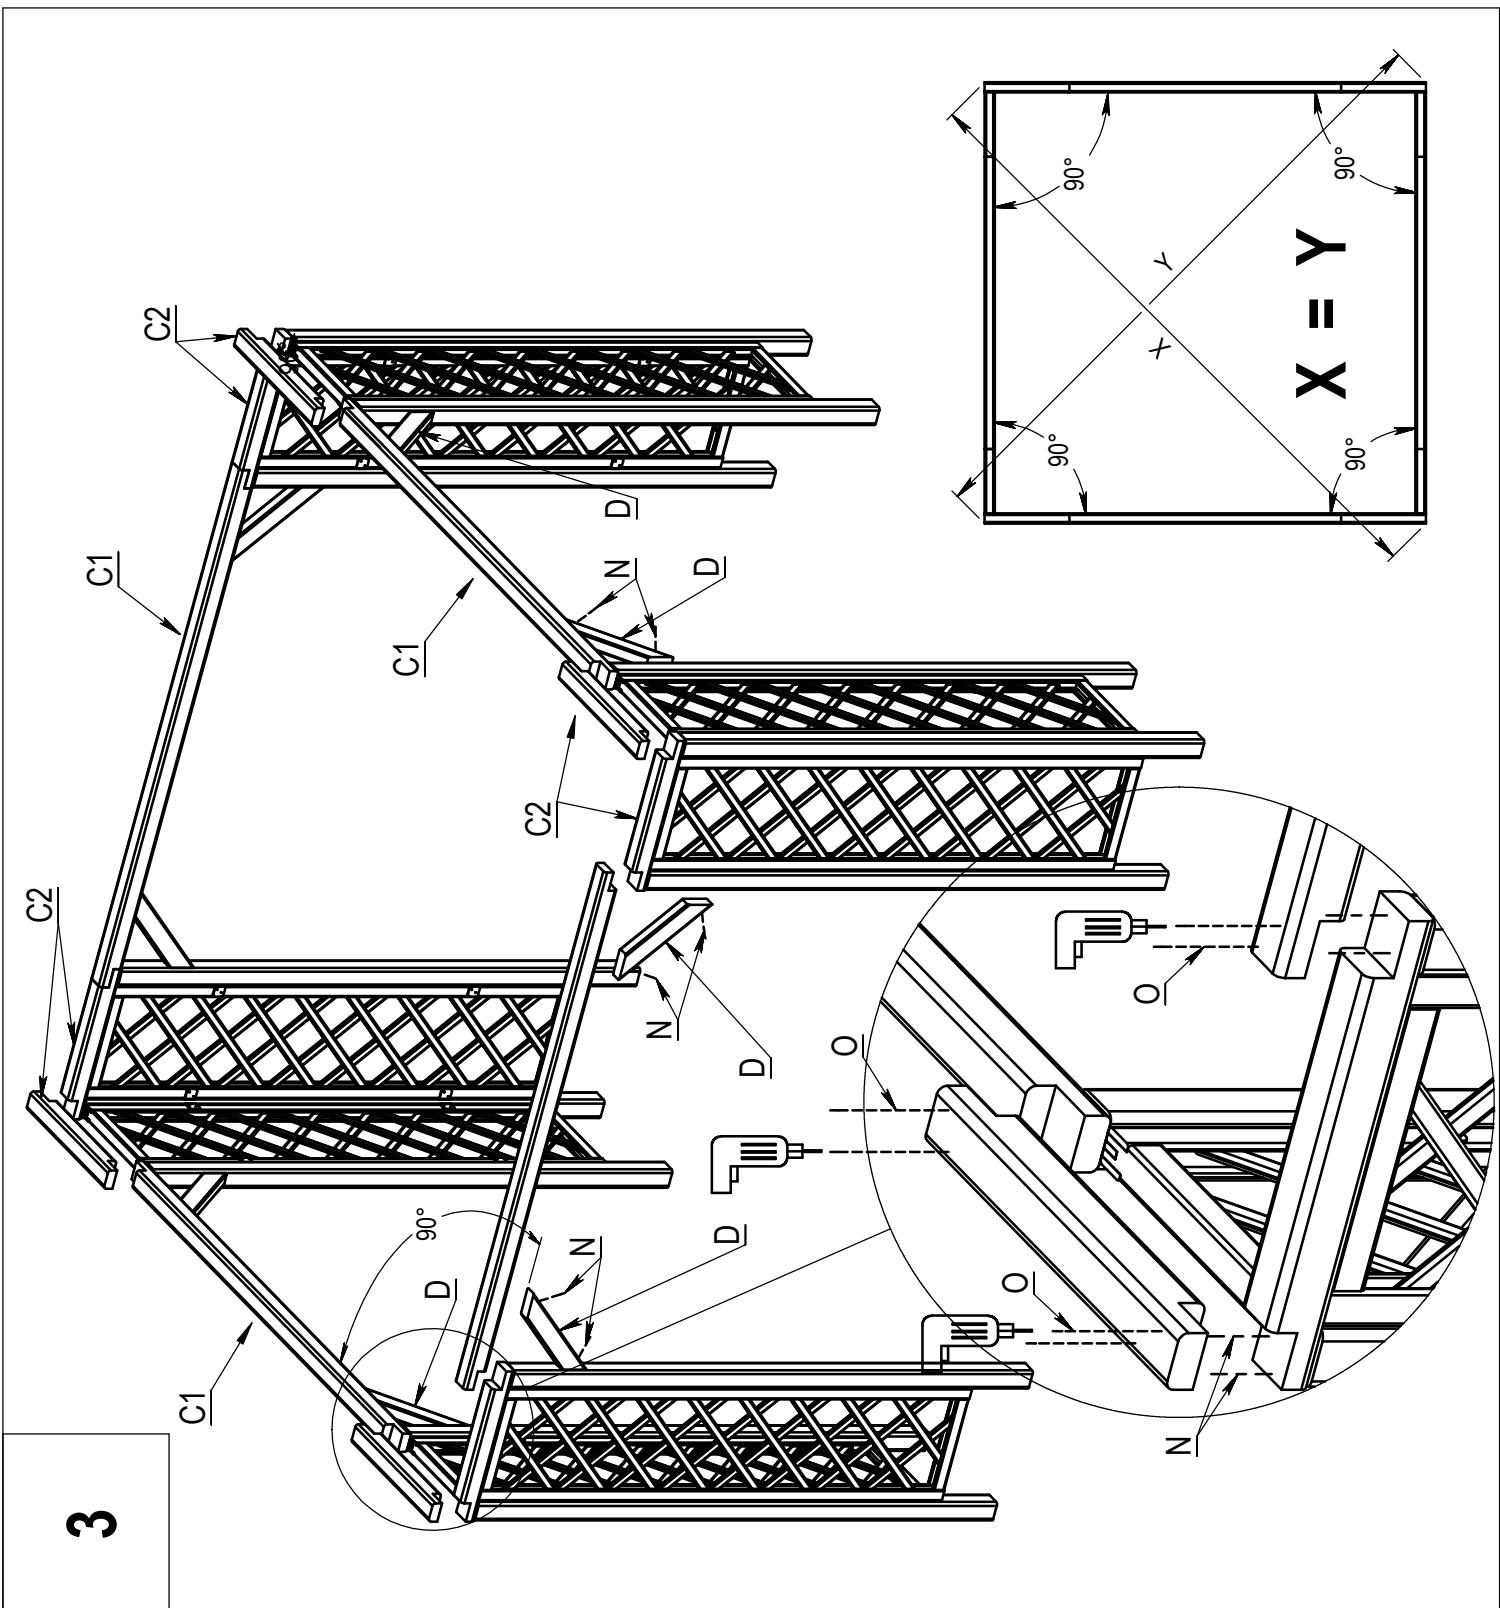
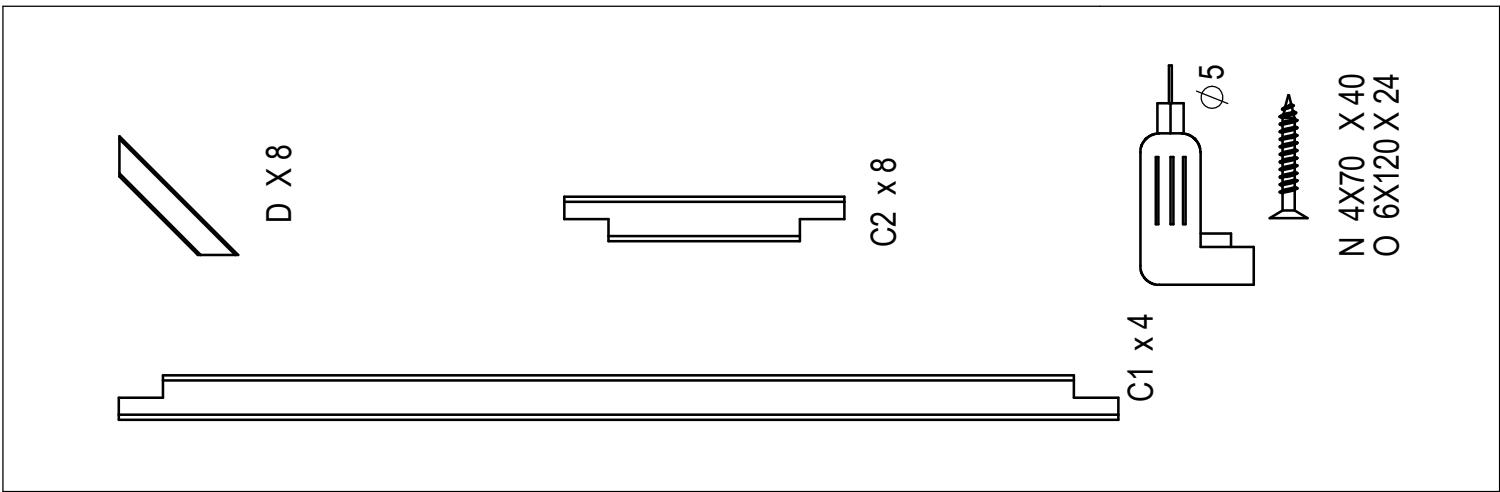



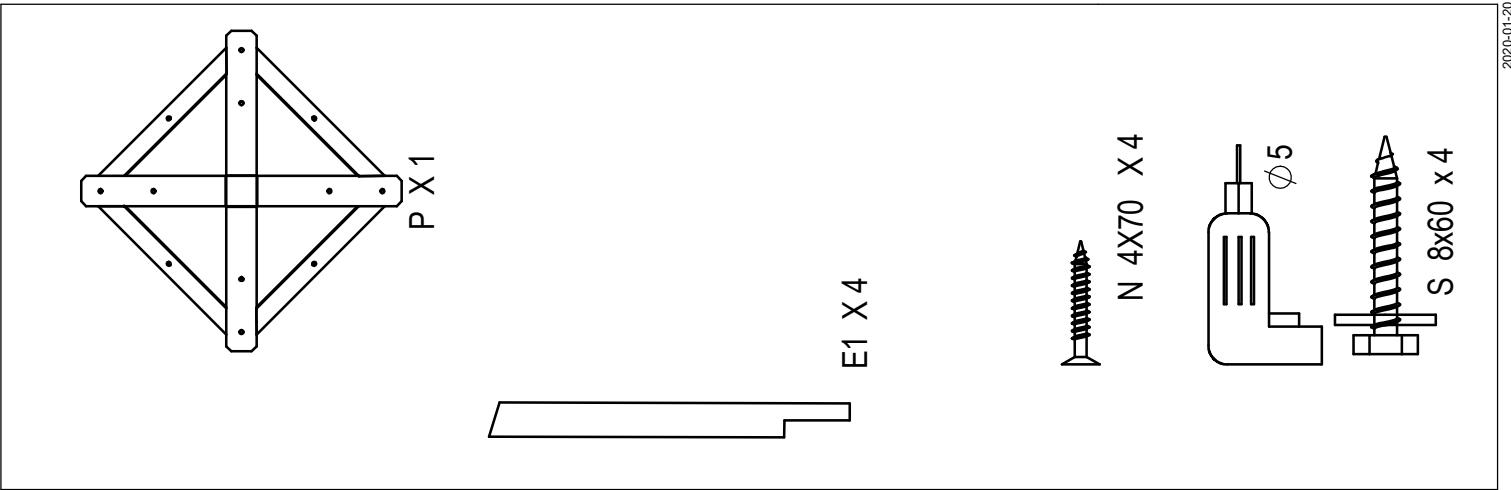




2020-01-20

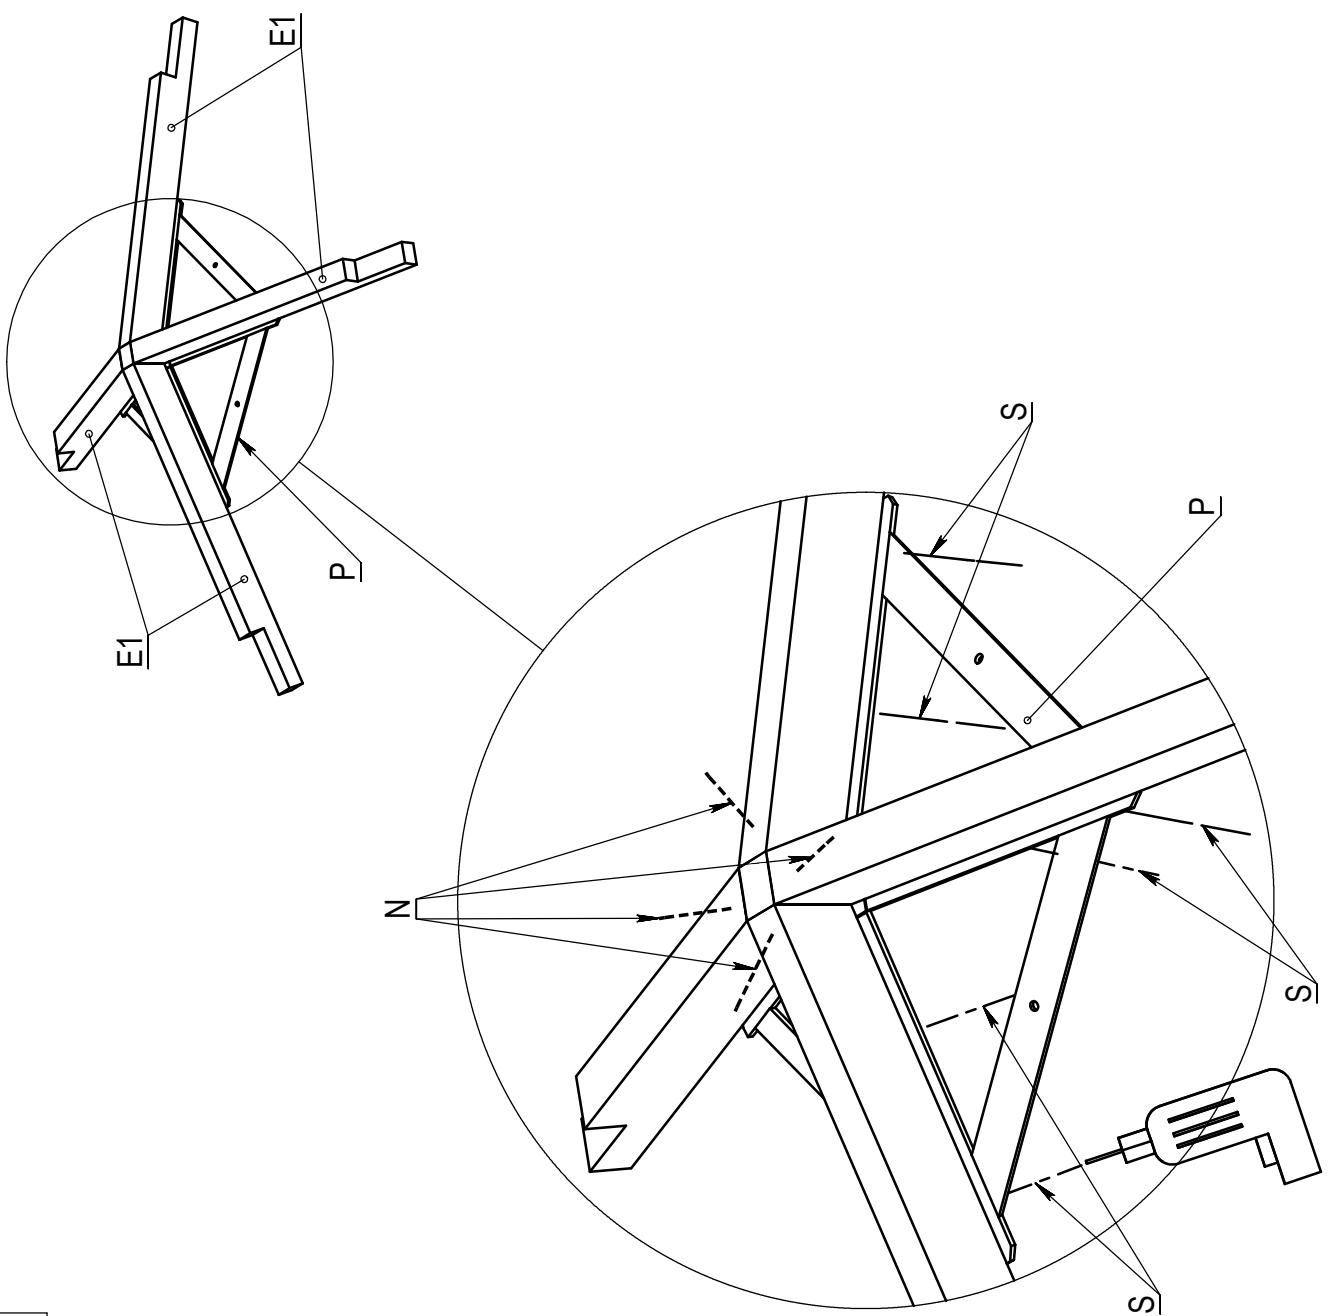



**4**

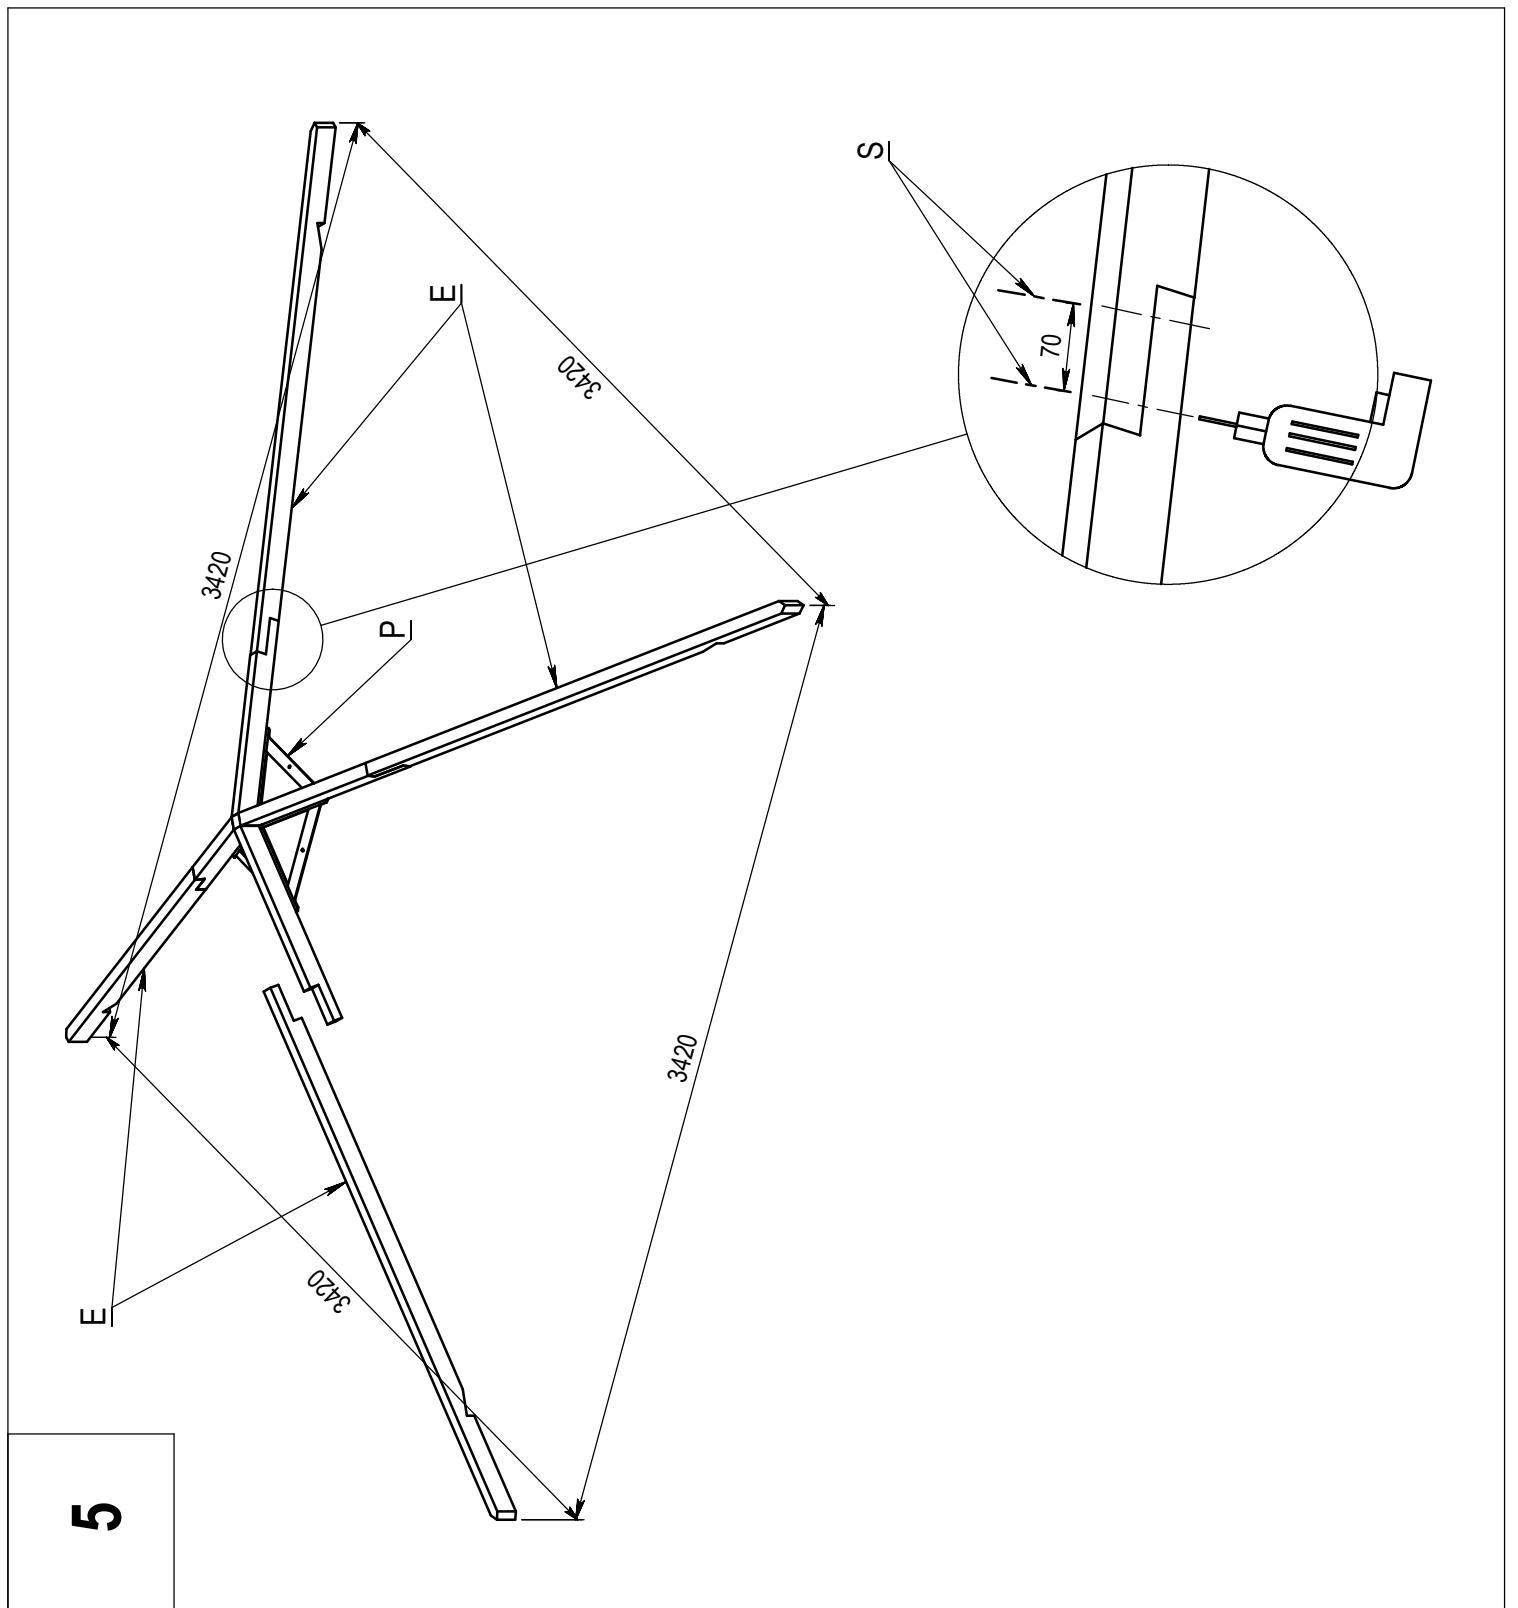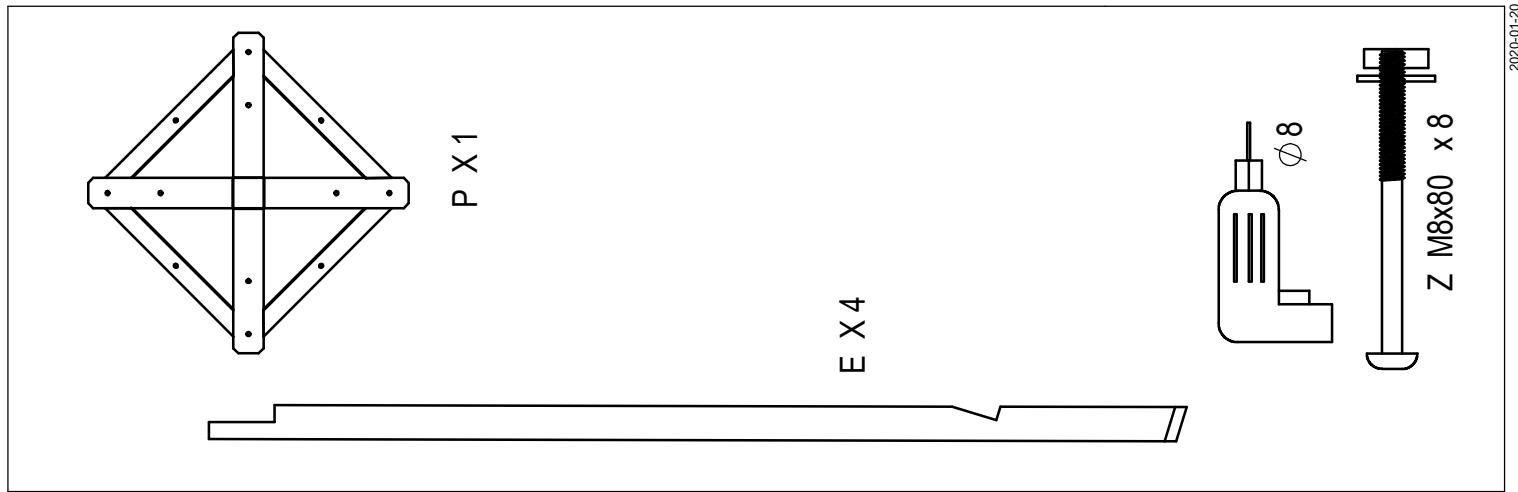

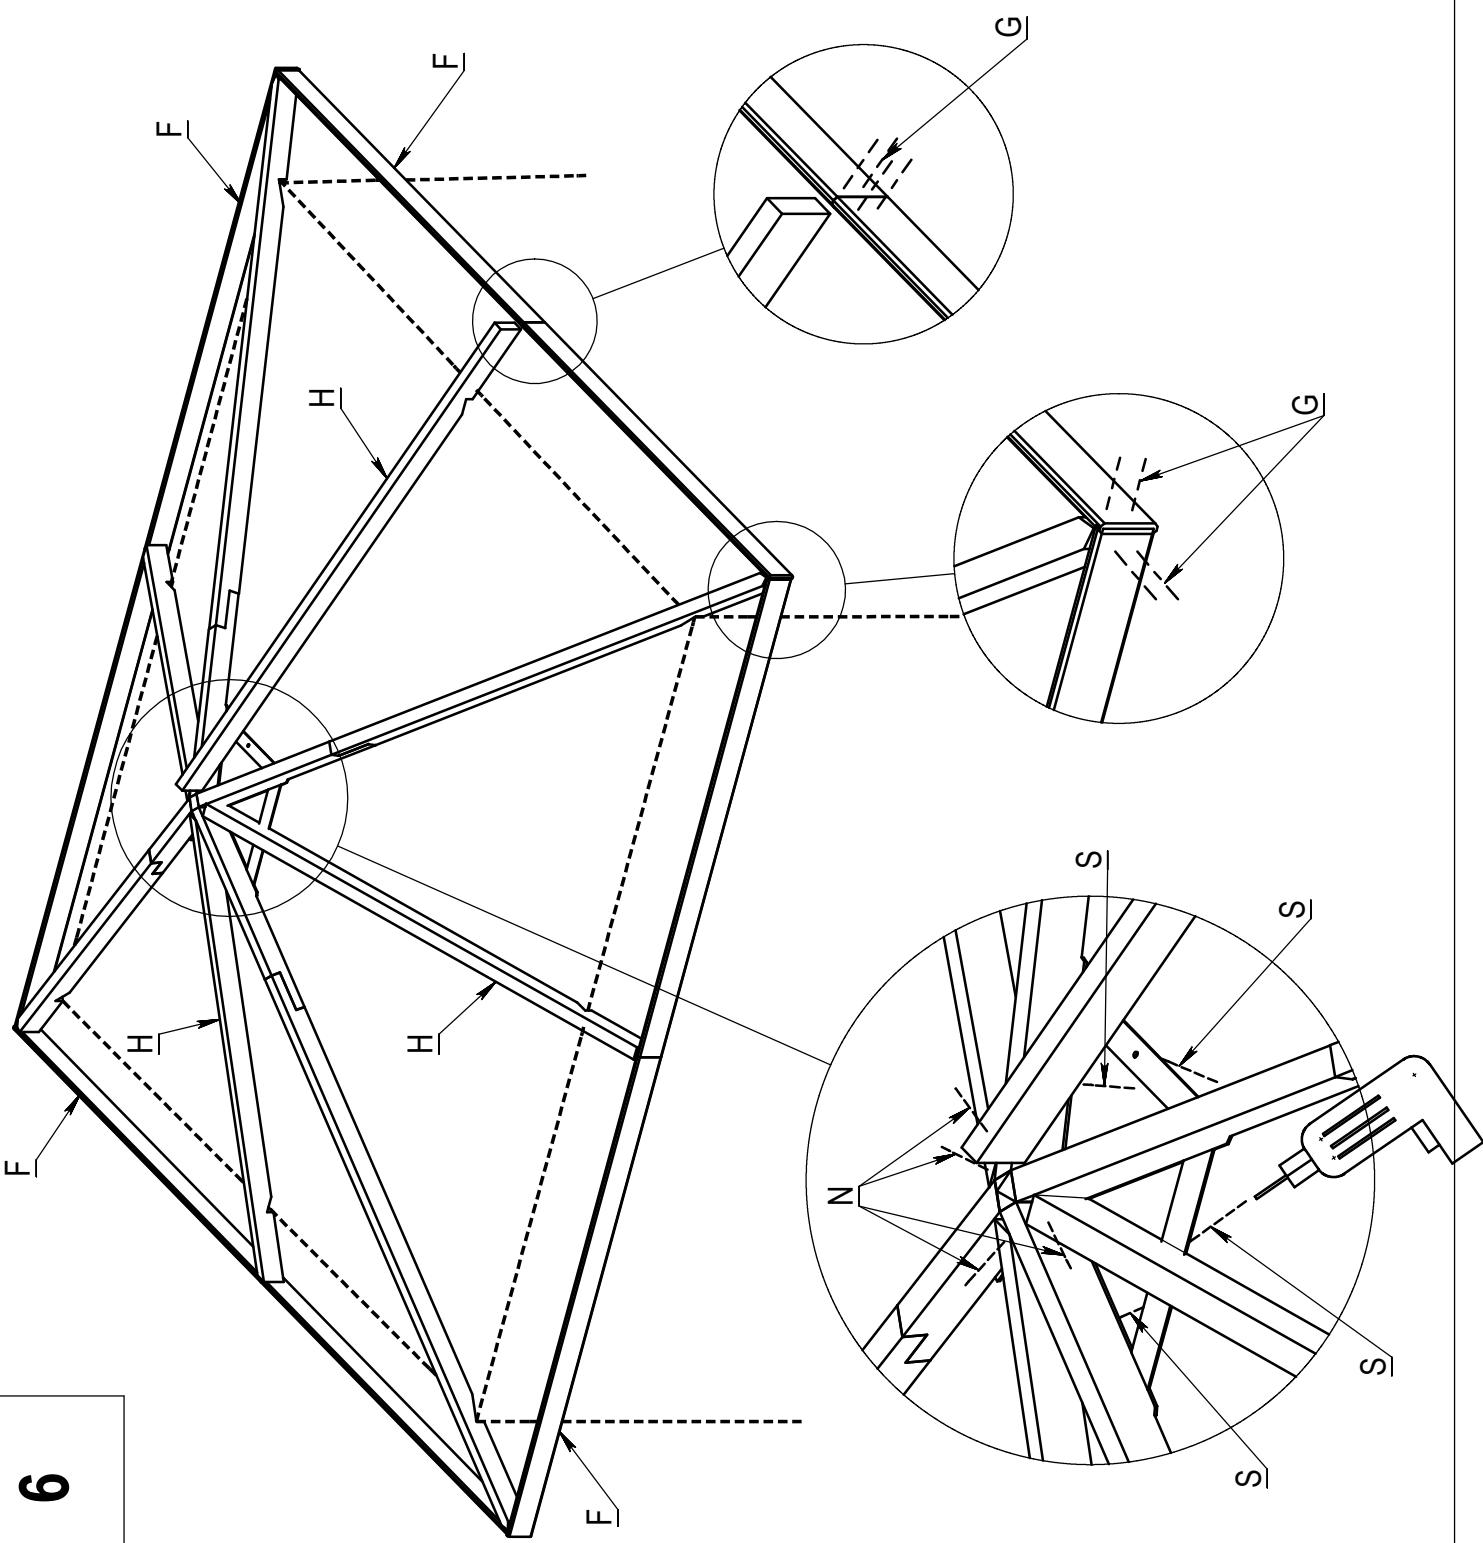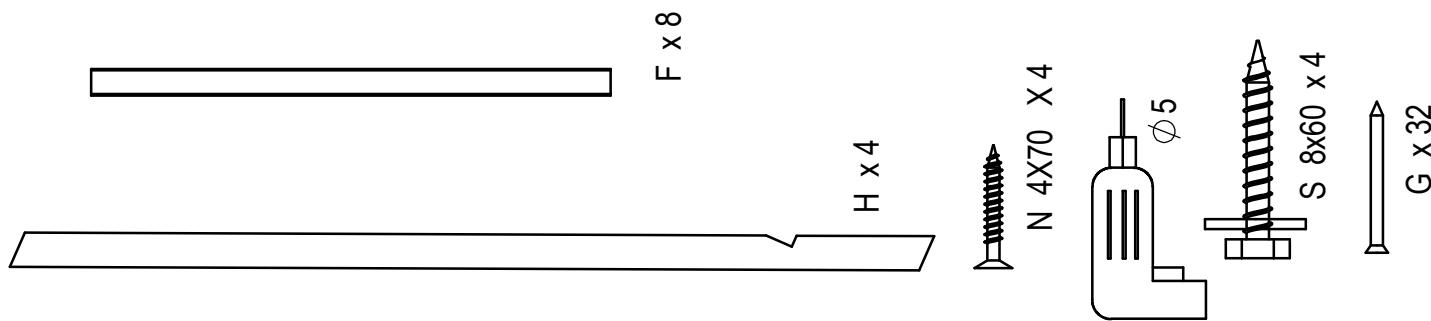

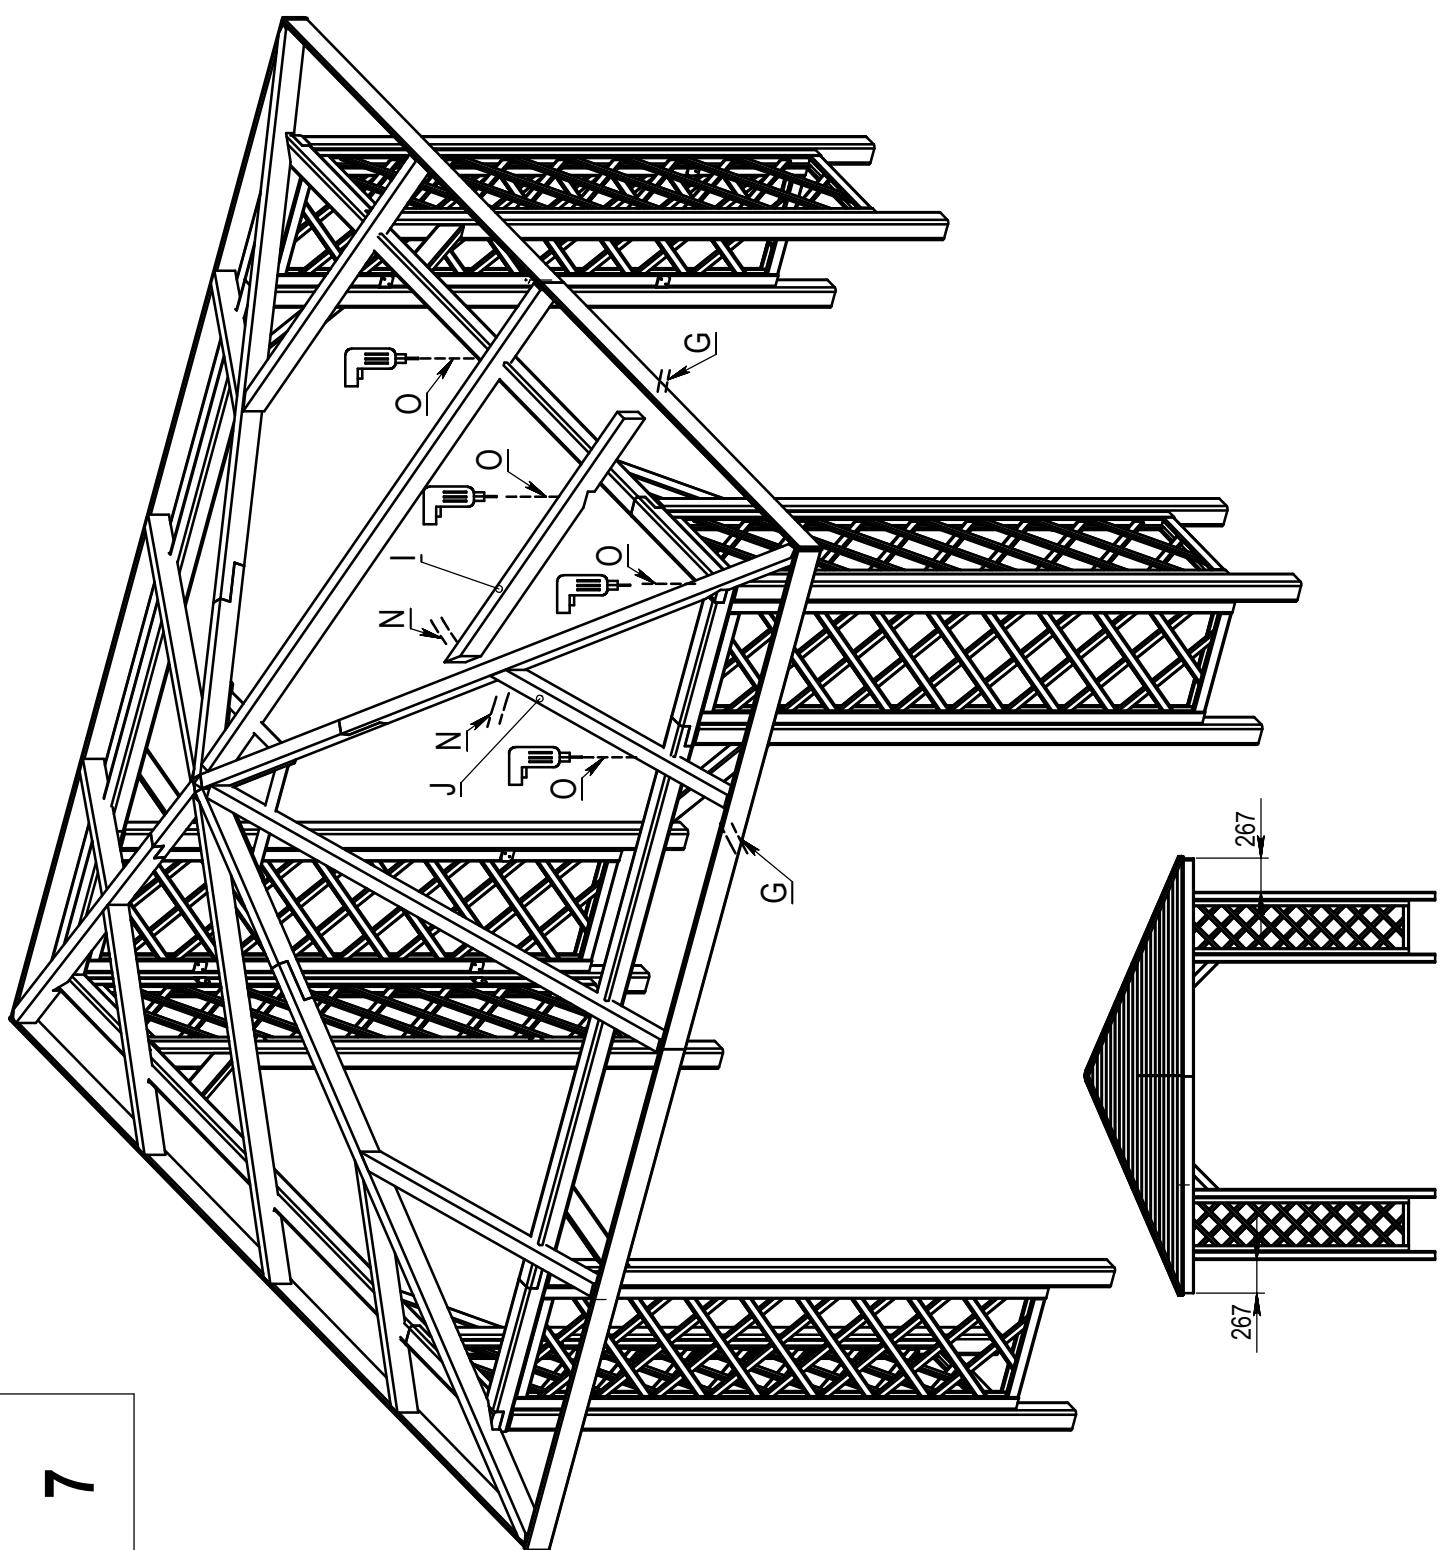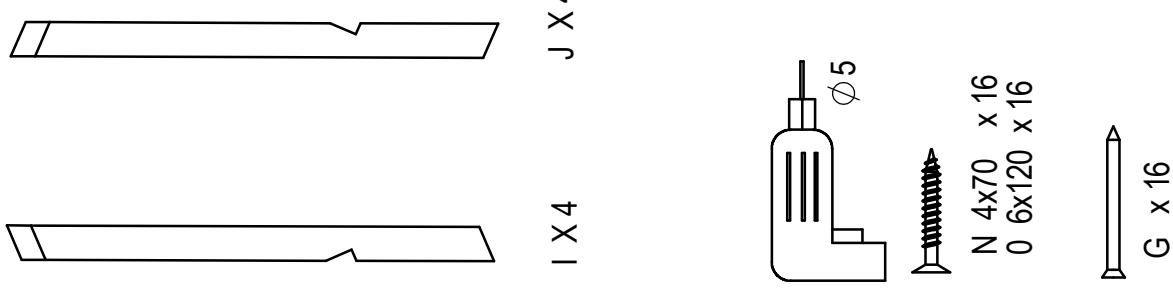

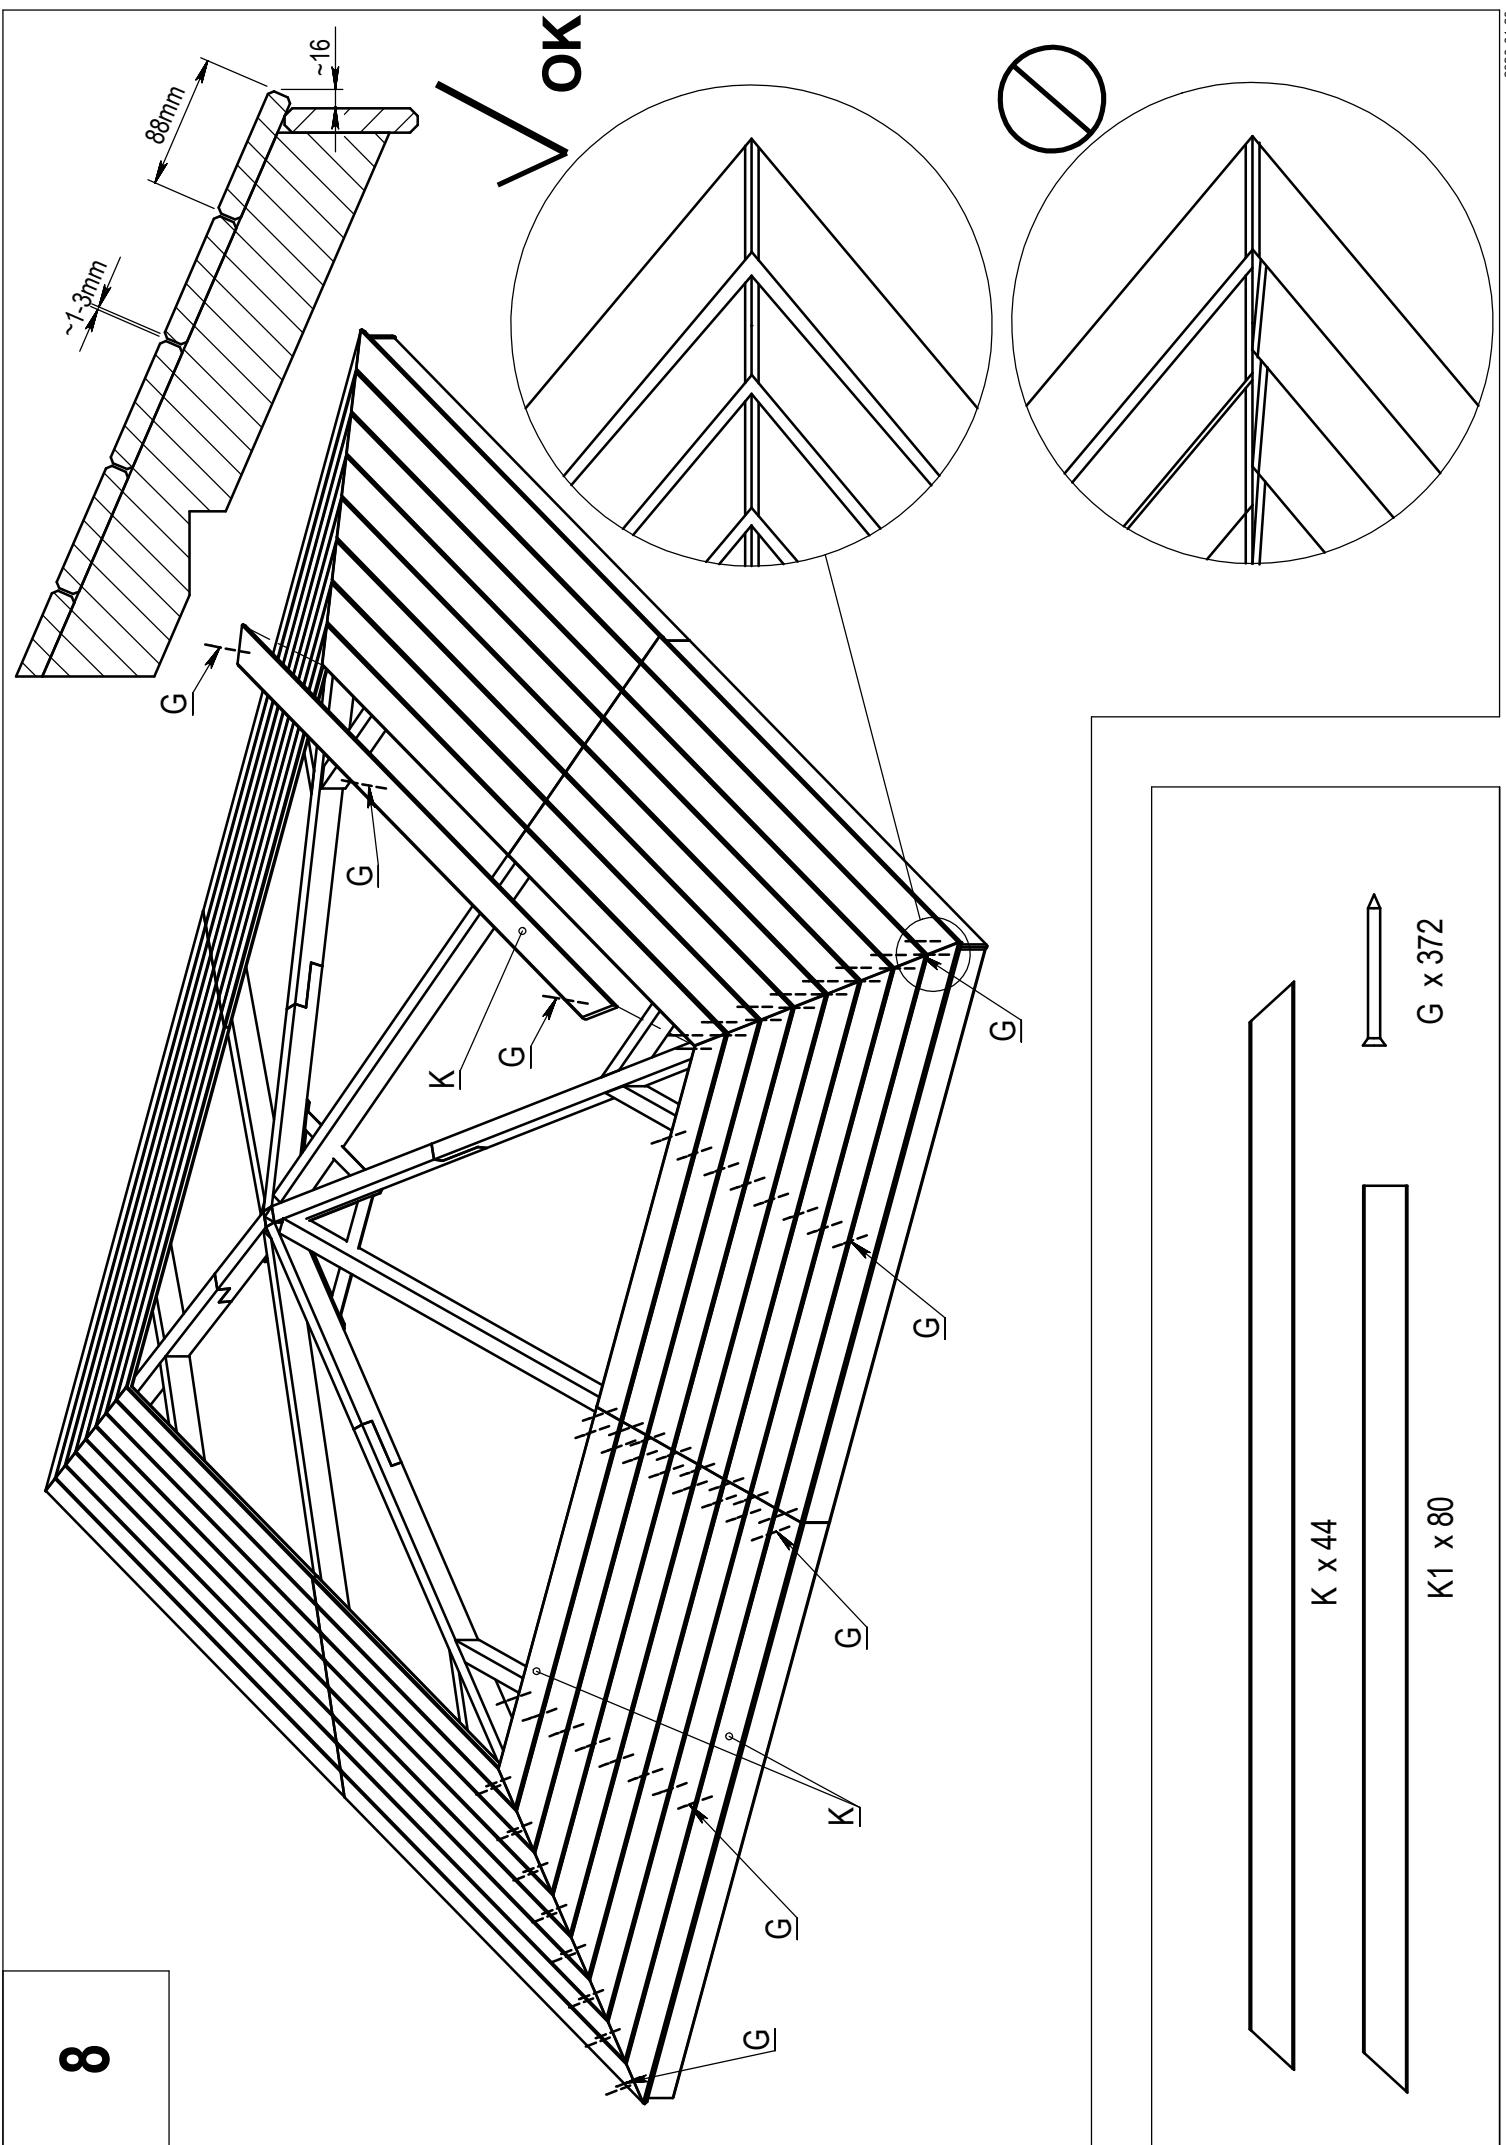

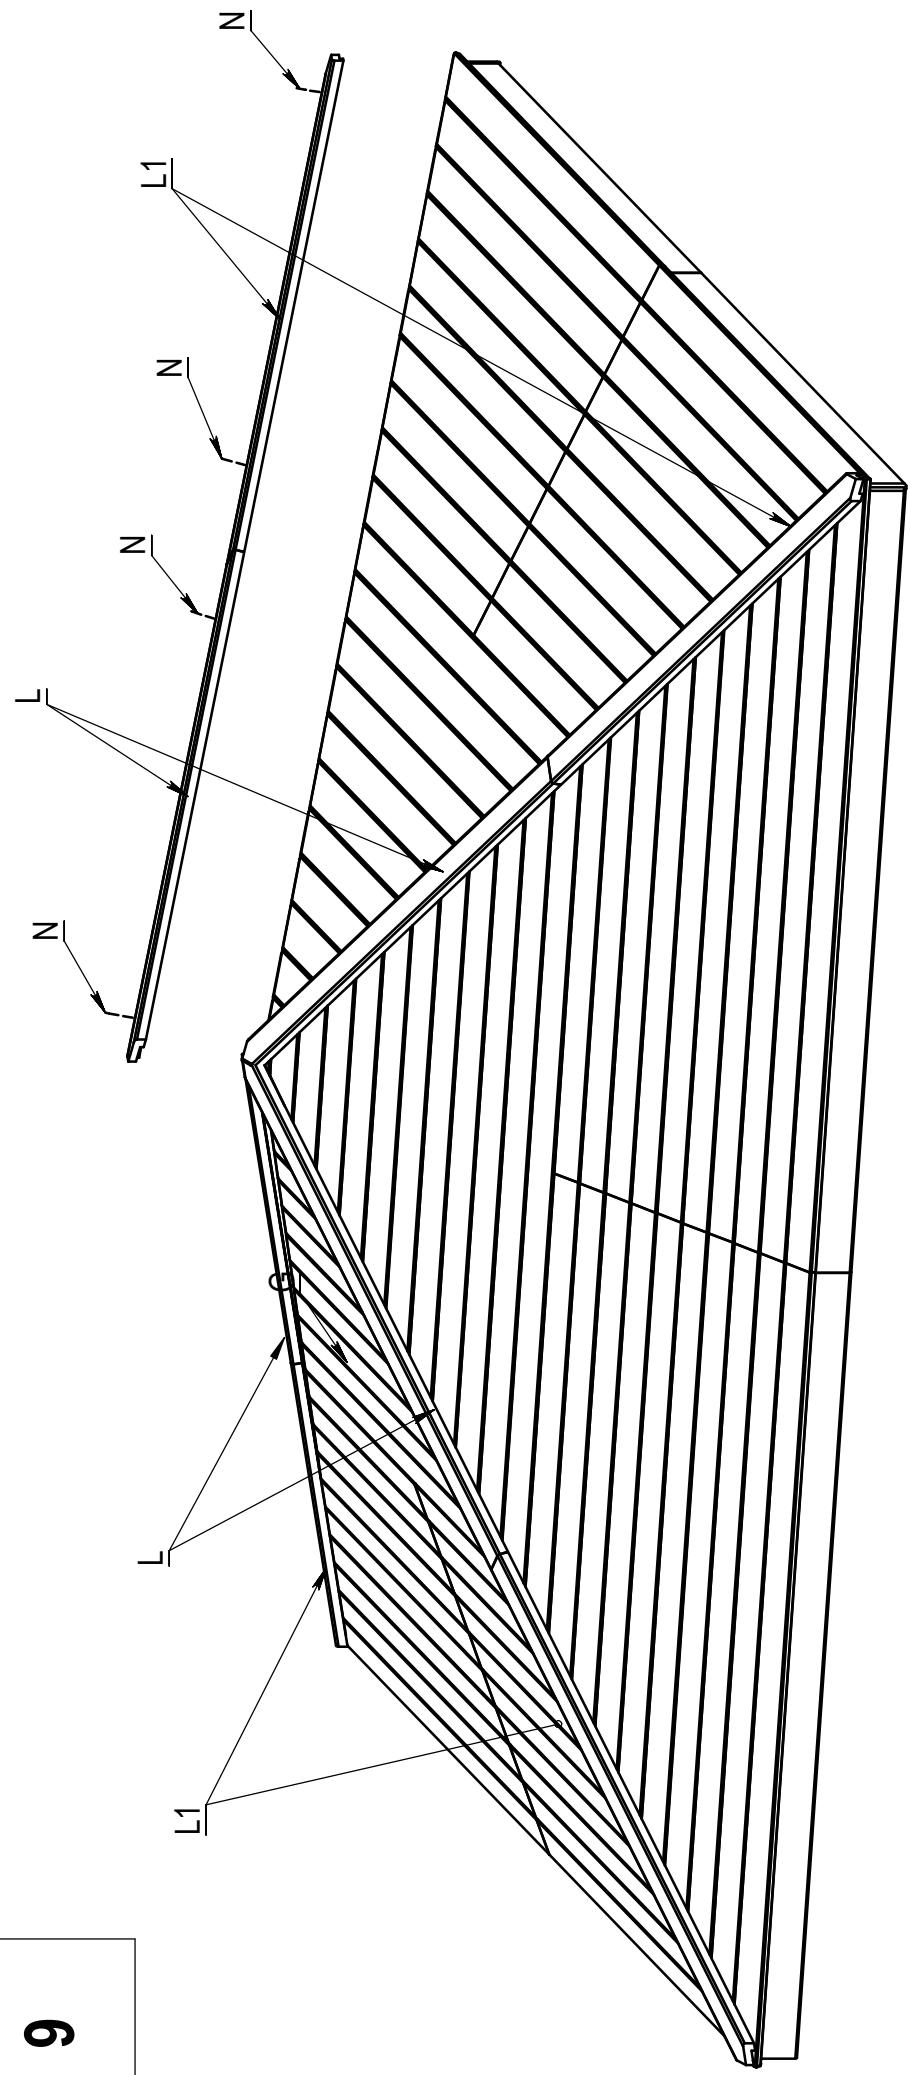


9



L1 x 4

L x 4

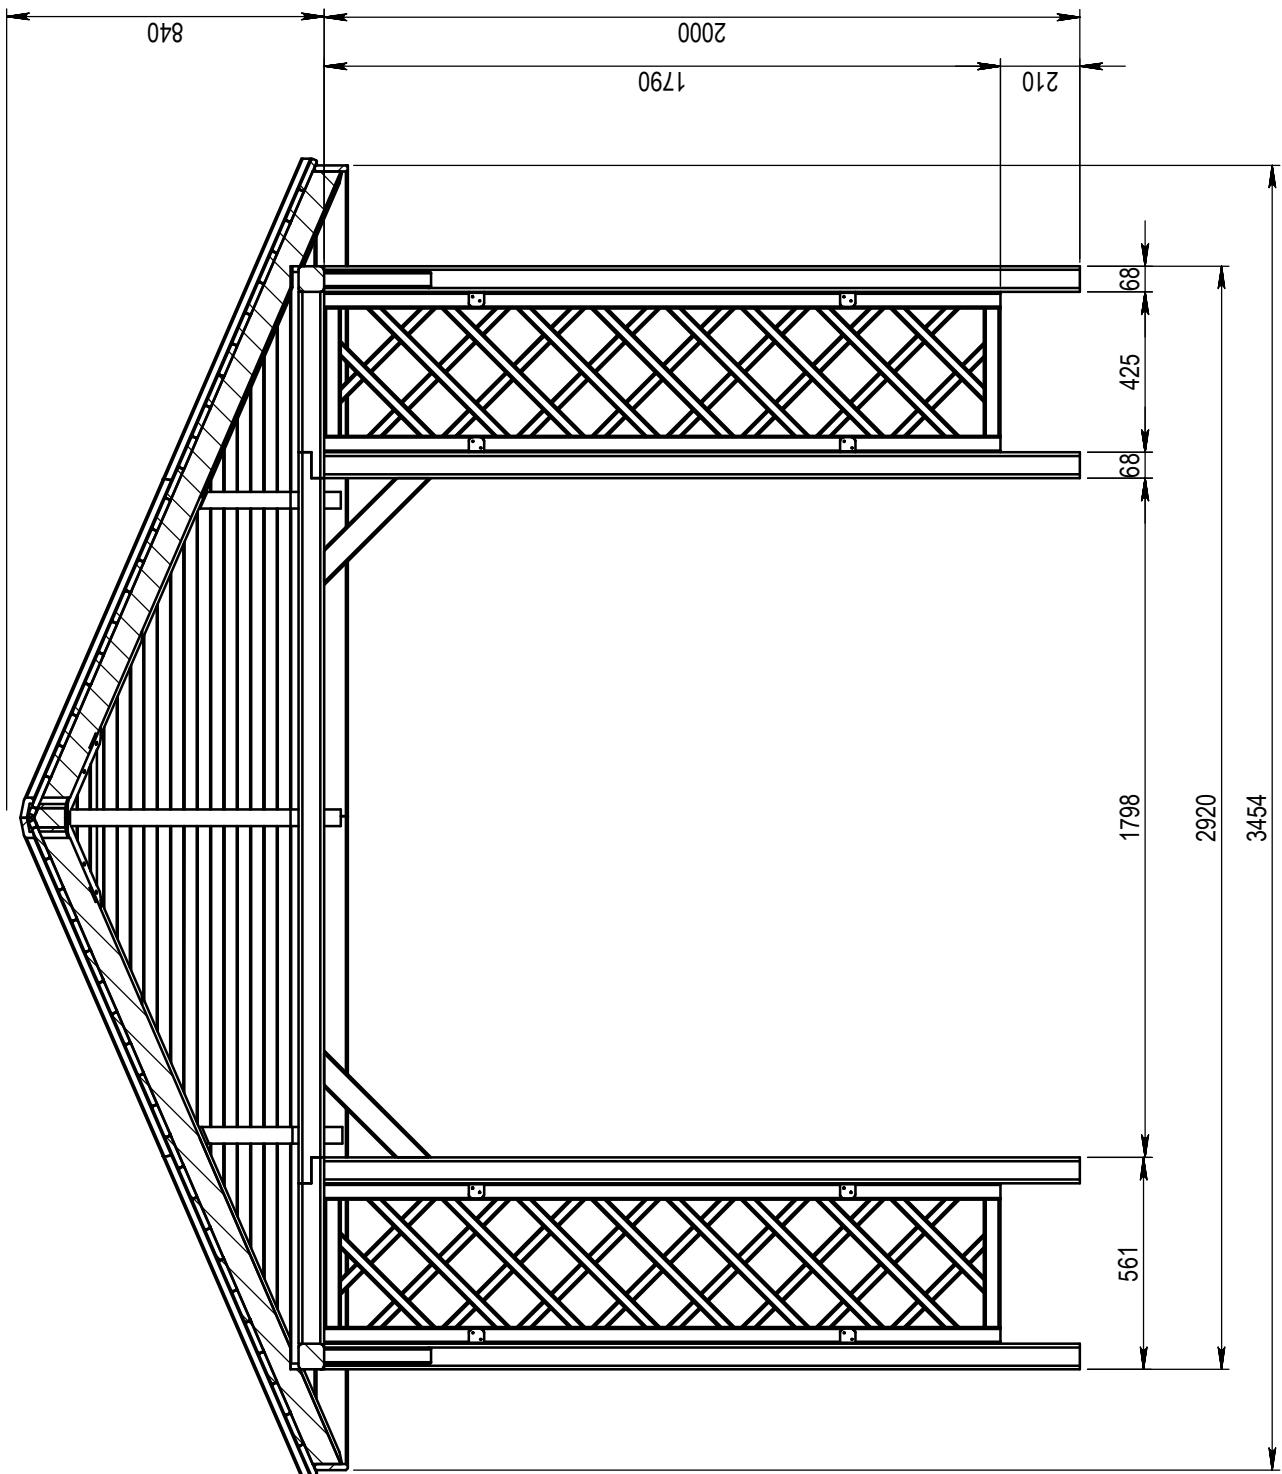

# 60071 ANIA

## Lista elementów Stuckliste Elements

A 12	68x 68x2000	M 48	4x 60
B 8	44x425x1790	N 80	4x 70
C14	68x 68x1934	O 40	6x120
C28	68x 68x 561		
D 8	44x 68x 400	S 12	8x 60
E 4	44x 68x1941		
E 4	44x 68x 716	Z 8	M8x80
F 8	16x 88x1718	G 420	
H 4	44x 68x1858		
I 4	44x 68x 967	P 1	
J 4	44x 68x 967		
K 4	16x 88x 209		
K 4	16x 88x 373		
K 4	16x 88x 536		
K 4	16x 88x 699		
K 4	16x 88x 863		
K 4	16x 88x1026		
K 4	16x 88x1190		
K 4	16x 88x1353		
K 4	16x 88x1516		
K 4	16x 88x1680		
K 4	16x 88x1843		
K1 8	16x 88x1003		
K 8	16x 88x1085		
K 8	16x 88x1167		
K 8	16x 88x1248		
K 8	16x 88x1330		
K 8	16x 88x1412		
K 8	16x 88x1493		
K 8	16x 88x1575		
K 8	16x 88x1657		
K 8	16x 88x1738		
L 4	18x 68x1292		
L1 4	18x 68x1292		

Attention : For wooden elements natural effects of drying process are deformations . Depending on the air humidity measures can be different to the ones described up to 0,3 % of thickness and 5 % of width .  
Achtung: Durch wechselnde Witterungseinflüsse kann das holz quellen oder schwinden. Je nach Feuchtigkeit können gerinfige Massabweichungen auftreten: bis 0,3% bei der Länge und bis 5% bei der Starke.

Uwaga: Elementy drewniane ulegają odkształcaniu w procesie wysychania. W zależności od wilgości powietrza wymiarów mogą się różnić od podanych na długości ~ 0,3% na grubości i szerokości 5%.  
Drewno impregnowane środkiem Wolmanit CX zawiera węglan diwodorotlenku miedzi (II), miedź -HDO i kwasy borowy w celu ochrony przed grzybami niszczycymi drewno i owadami.  
Przechowywać z dala od jedzenia, napojów i pożywienia dla zwierząt.